




LIFT SLIDING 190

D S DIMENSIONE[®]
SERRAMENTI

NODO CENTRALE SCORREVOLE ALZANTE

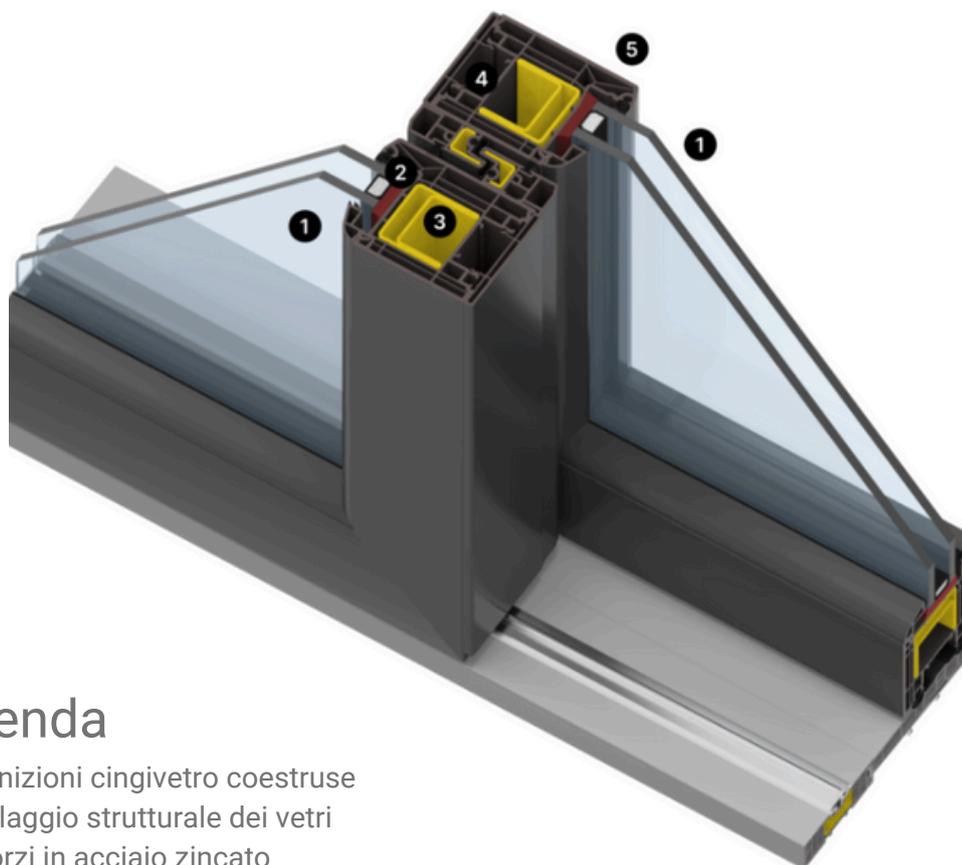

Legenda

1. Guarnizioni cingivetro coestruse
2. Incollaggio strutturale dei vetri
3. Rinforzi in acciaio zincato
4. Doppia guarnizione coestrusa per una tenuta eccellente
5. Profilo anta sagomato

Caratteristiche tecniche

PROFILATI estrusi PVC	REHAU RAU-PVC
Resistenza all'apertura e chiusura ripetuta	Classe 2
Applicazioni vetro	Con fermavetro a taglio 45°
Camera per vetro	Variabile sino a 51mm
Portata massima ferramenta per anta	Per scorrevole alzante 400 Kg

Prestazioni generali

Isolamento termico

calcolato su serramento 1 anta più elemento fisso laterale 4000 x 2400
con vetro Ug = 0,5 (interc. caldo)

Uw = 0,8 W/m2K

calcolato su serramento 1 anta più elemento fisso laterale 4000 x 2400
con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)

Uw = 1,2 W/m2K

Permeabilità all'aria	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al carico del vento	C1/B2
Isolamento acustico	fino a 43 dB




LIFT SLIDING 190






Versioni disponibili

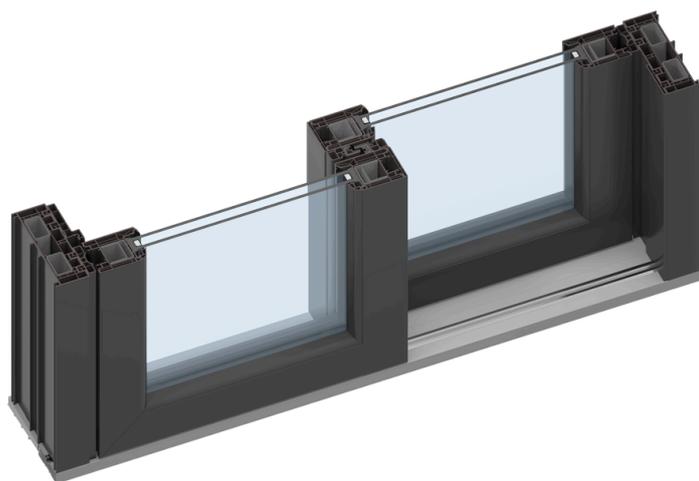


VERSIONE PURE
(PROFILO ANTE SIMMETRICO)

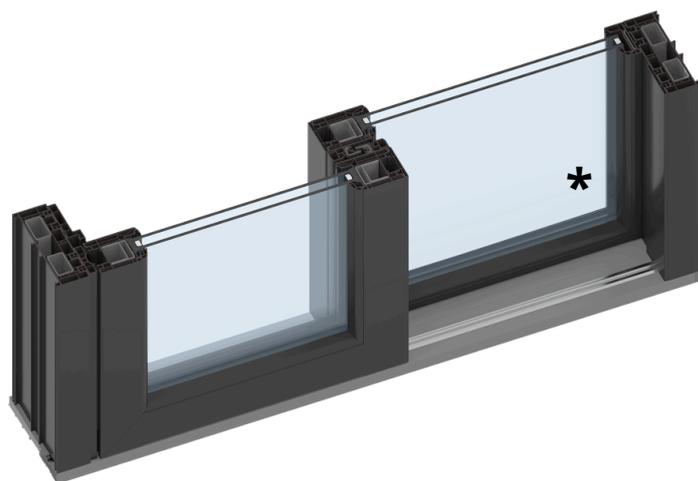


VERSIONE OVERVIEW
(PROFILO ANTA FISSA MINIMALE*)

Linee estetiche disponibili

Poiché anche l'occhio vuole la sua parte, le finestre non devono essere solo funzionali, ma anche belle. Le finestre realizzate con profili DS LIFT SLIDING 80 sono disponibili in un'ampia gamma di colori e con diverse varianti di profilo anta per scegliere lo stile che meglio si abbina alla vostra abitazione.

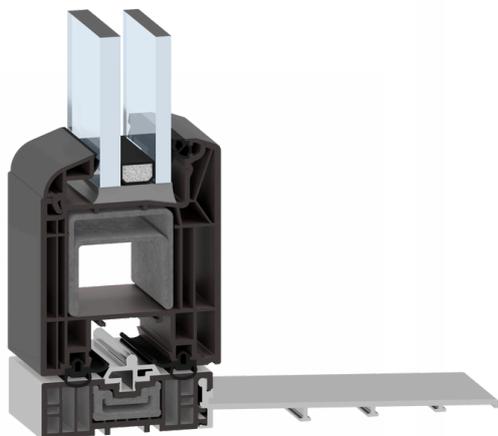


LINEA CLASSIC
(ANTA RIENTRATA E
FERMAVETRO ARROTONDATO)

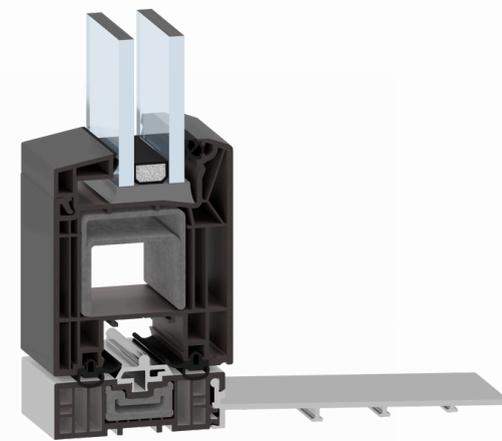


LINEA FLAT
(ANTA RIENTRATA E
FERMAVETRO INCLINATO)

Giunzioni profilo disponibili sul lato interno del serramento

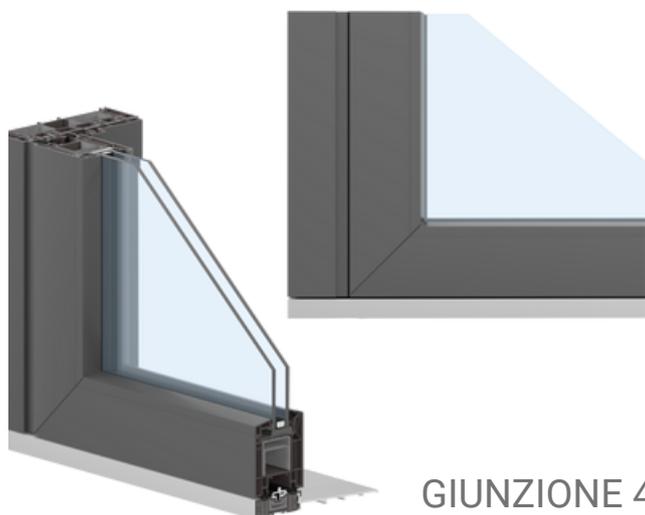

GIUNZIONE 45°

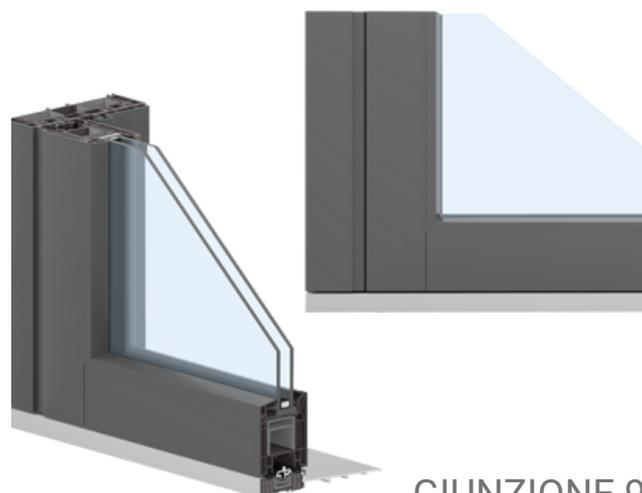

GIUNZIONE 90°

LIFT SLIDING 190





Ferramenta

SIEGENIA[®]

brings spaces to life


Tutti i prodotti in Pvc DIMENSIONE SERRAMENTI sono equipaggiati con ferramenta Siegenia TITAN. Un sistema avanzato che ottimizza tenuta, scorrevolezza e affidabilità, migliorando l'efficienza del serramento nel tempo. Progettato per offrire massima libertà di progettazione, esalta le qualità del PVC e garantisce prestazioni superiori in ogni applicazione.



Massima sicurezza grazie a solidi punti di chiusura



Elevato comfort di utilizzo grazie a un sistema di chiusura sempre scorrevole, che compensa autonomamente le tolleranze, assicurando allo stesso tempo una particolare tenuta e una maggiore efficienza energetica.

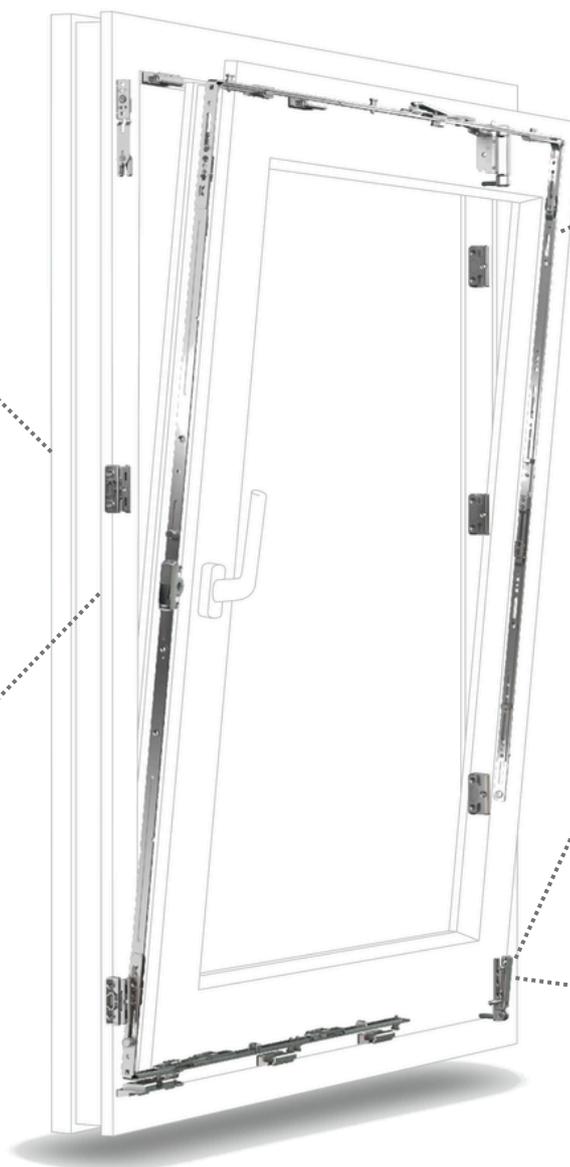

L'ampiezza di apertura regolabile consente di passare con facilità dalla microventilazione estiva a quella invernale



Design perfetto grazie ai punti di rotazione a scomparsa




Durata nel tempo grazie all'elevata portata del supporto d'angolo, anche con finestre di grandi dimensioni e dal peso elevato

DOTAZIONI DI SERIE



PROFILO DI CLASSE "S" (CLIMA SEVERO)

Profili conformi alla norma europea UNI EN 12608, progettati per offrire prestazioni durature grazie a una mescola altamente stabile, resistente nel tempo e immune da variazioni di colore.



ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MAGGIORATO

Rinforza la stabilità del profilo, riducendone la deformazione e aumentando la resistenza ai tentativi di effrazione.




DISTANZIALE VETRO SWISSPACER ULTIMATE

Canalina vetro a bordo caldo, in speciale materiale plastico, che riduce la dispersione termica. Per ridurre al massimo la problematica della condensa.



MANIGLIONE INTERNO E VASCHETTA ESTERNA

Maniglione per una presa comoda e fluida, vaschetta esterna a incasso per un design discreto. Disponibili in diverse finiture.



MANIGLIONE SI-LINE TITAN

Disponibile nelle seguenti finiture:
-Bianco Ral 9016
-Bianco Ral 9001
-Argento Ev1
-Acciaio F9
-Nero Ral 8022
-Bronzo F4
-Oro F3



CREMONESE COMFORT CON PERNI CHIAVISTELLO

Soluzione pratica e sicura. La molla integrata sfrutta il peso dell'anta per ridurre lo sforzo di sollevamento, garantendo un utilizzo fluido e confortevole.



SOGLIA RIBASSATA PER PORTAFINESTRA

Facilita il passaggio riducendo l'altezza del traverso inferiore, in conformità alle normative per disabili, senza compromettere una discreta tenuta termica e agli spifferi.



INCOLLAGGIO STRUTTURALE DEL VETRO

Il fissaggio del vetro al profilo mediante adesivi ad alte prestazioni garantisce una maggiore stabilità del serramento, migliorandone la resistenza meccanica e riducendo le deformazioni.



FORI DI FISSAGGIO SU TELAIO

Predisposizione per il fissaggio di serie, per facilitare l'installazione del serramento.

OPTIONAL



GIUNTURA PROFILI 90°

La giunzione dei profili a 90° dona al serramento un'estetica moderna e raffinata, esaltandone il design senza comprometterne la resistenza. Garantisce la stessa elevata tenuta meccanica della tradizionale saldatura a 45°.



ANTA FISSA OVERVIEW

Design minimale con profilo ridotto a soli 40 mm, che massimizza la superficie vetrata e la luminosità degli ambienti, garantendo eleganza e massima funzionalità.



SOFT CLOSE

L'innovativo sistema con guida e ammortizzatore rallenta dolcemente l'anta in chiusura, garantendo sicurezza e comfort d'uso, riducendo il rischio di impatti e danni.



MANIGLIONE E CILINDRO PASSANTE

Permette l'azionamento dell'alzante scorrevole da entrambi i lati. Il cilindro passante con chiave assicura sicurezza e praticità.



CREMONESE COMFORT CON GANCI DI SICUREZZA

Garantisce tenuta ermetica e maggiore sicurezza. I ganci integrati assicurano una chiusura stabile, mentre il design a filo riduce l'usura e migliora la scorrevolezza.



MICROVENTILAZIONE

Grazie all'accessorio Cremonese Comfort Ganci, la microventilazione è di serie, permettendo un costante ricambio d'aria senza compromettere la sicurezza, per un maggiore comfort abitativo.



PACCHETTO SICUREZZA COMPOSTO DA:

- Mezzo cilindro o cilindro passante Anti Bumping a duplicazione protetta;
- Vetro antieffrazione classe P4A.



MOTORIZZAZIONE ANTE SCORREVOLI

Sistema automatizzato che consente l'apertura e la chiusura delle ante scorrevoli in modo fluido e silenzioso, migliorando il comfort e la praticità d'uso.

LIFT SLIDING 190

DS
DIMENSIONE
SERRAMENTI







Più di 40 colori


Oltre 40 colori tra cui scegliere, forme particolari realizzabili senza alcun problema, possibilità di differenziare la finitura interna da quella esterna creando il tuo serramento bicolore: con i profili DIMENSIONE SERRAMENTI è possibile liberare la fantasia, creare il proprio stile, trasformare la finestra in un elemento che arreda. Indipendentemente dal colore, la finestra manterrà il suo aspetto inalterato nel tempo perchè i profili REHAU resistono agli agenti atmosferici e i colori rimangono stabili nel corso degli anni.

IN PASTA STD.

PELLICOLATI STD.

PELLICOLATI FUORI STD.

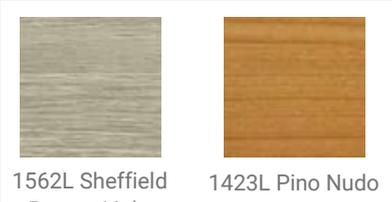
 <p>159 Bianco RAL9001 Crema</p>		 <p>7774 Frassino 7512 Rovere gold 225L Noce</p>			 <p>1562L Sheffield Rovere Light 1423L Pino Nudo</p>	
						
4404 Douglas	2013L Quercia irlandese	1208L Winchester XA	1991L Noce Kolonial	2014L Ciliegio soft	2038L Sheffield Oak Alpine	2039L Sheffield Oak Concrete
						
2031L Turner Oak Malt	2450L Chocolate Brown	2451L Turner Oak Toffee	2426L Pepper Oak Super-Matt	2532L Weissbach Eiche Super-Matt	2366L Honey Oak Super-Matt	2535L Amaranth Oak Super-Matt
						
2536L Verkehrsweiss	1551L Crema Matt	2537L Quarzgrau	2538L Umbragrau	2539L S-Bronze	2540L Fenster Grau	2541L Basalt Grau
						
2542L Anthrazit Grau	1560L Grigio Scuro Matt	2543L Jet Black	3134L Crystal White Super-Matt	3243L Green Grey	3244L Deep Bronze	3245L Beige
						
3246L White Aluminium	3247L Grey Aluminium	3248L Dark Graphite	9734 Bianco latte	4444 Crema	7666 Grigio chiaro	1049L Metbrush Aluminium
						
9922 Grigio argento	4443 Grigio antracite	1443L Bronzo	4683 Blu brillante	4925 Verde muschio	9773 Verde scuro	9792 Rosso scuro

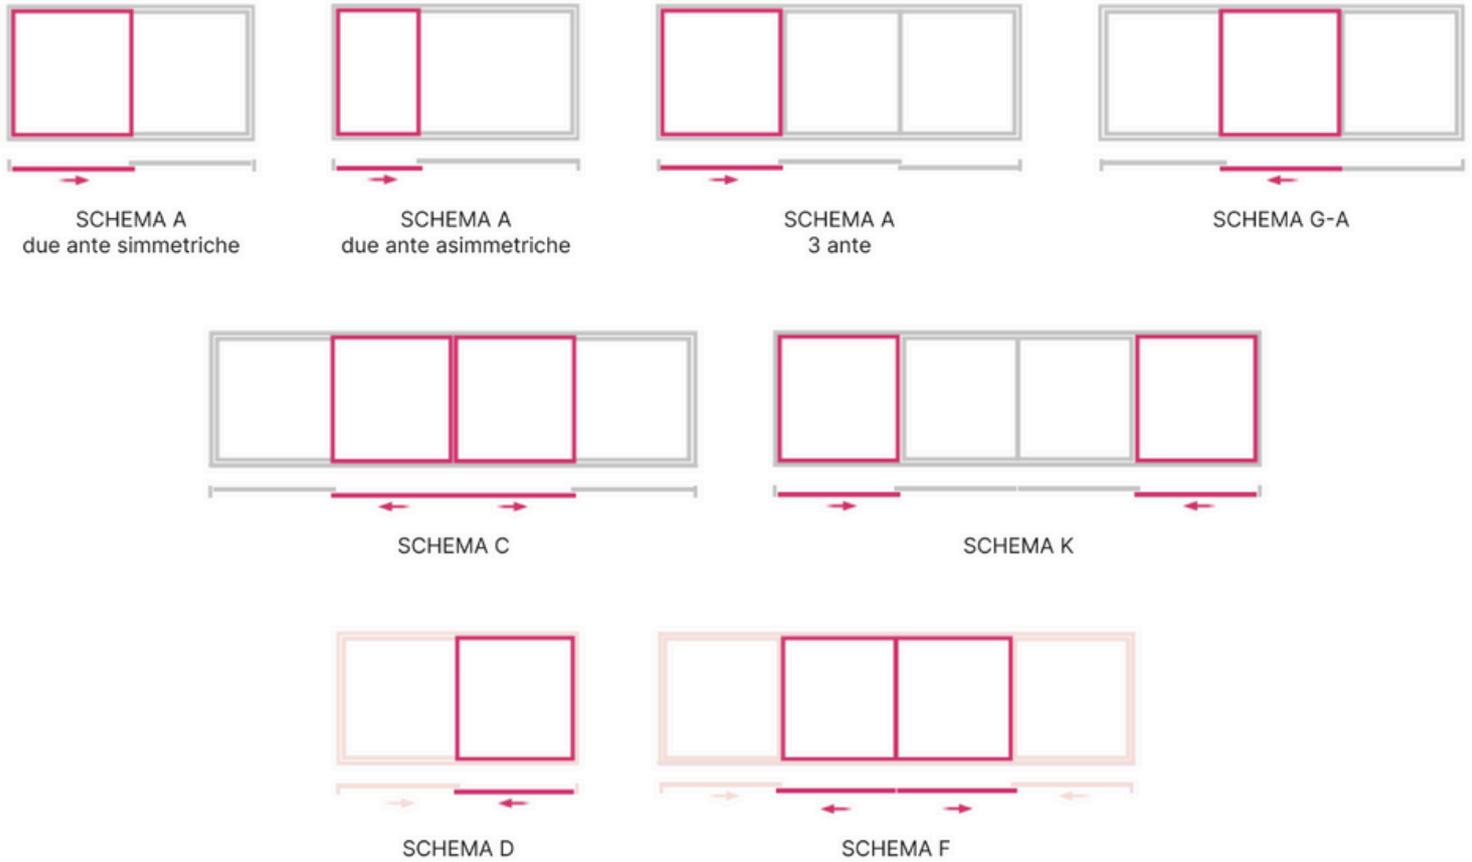

Dimensioni base del sistema

Telaio	sez. 190 mm
Anta	sez. 80 mm
Aletta di battuta restauro	0/40 mm

ANTA OVERVIEW
(101 mm)

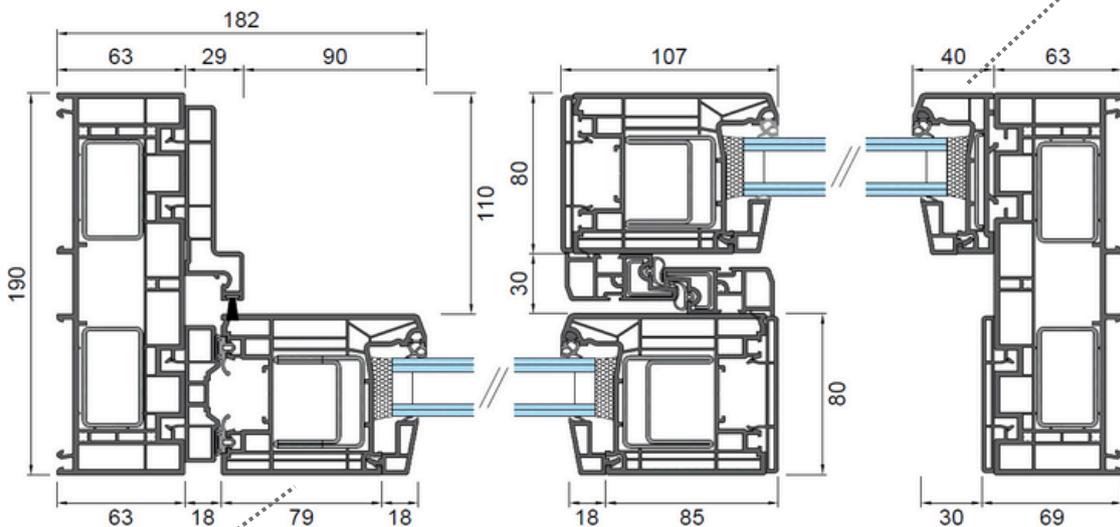

ANTA PURE
(101 mm)

Sede Produttiva

Via Serra, 6
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/6468445
info@dimensioneserramenti.com

Showroom Bologna

Via Degli Orti 38/D
40137 Bologna
Tel. 051/6231186
bolognapoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Casalecchio (BO)

Via Porrettana 281 (Rotonda Biagi)
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/6131779
casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Arezzo

Via Malpighi 7
52100 Arezzo
Tel. 0575/389076
arezzopoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Singapore

Deluxe Systems Pte Ltd

61 Ubi Avenue 1
#02-02 UB POINT
Singapore 408941
Info@ds.asia – www.ds.asia

